

Sertifioidut paloikkunat ja -ovet

Paloikkunat, palo-ovet ja savunpoistoluukut yhdestä paikasta




Kari Tirola
Myyntipäällikkö
kari.tirola@lehto.fi,
050 355 0230

Paloikkunat

Schüco ADS 80 FR 30/60


- Kiinteät paloikkunat sisälle ja ulkoseiniin ADS 80 FR 30/60 järjestelmällä EI₂30 ja EI₂60 luokkien palonkestävyydellä.
- EI₂30 ikkunaelementin enimmäiskoko 3 960 x 3 970 ja ikkunaruudun enimmäiskoko 14x30 / 24x14.
- EI₂60 ikkunaelementin enimmäiskoko 4 040 x 4 020 ja ikkunaruudun enimmäiskoko 14x25 / 25x14.
- Kiwa Inspecta tyyppihyväksyntätodistuksella nro 12507-01
- Varastovärit: RAL 7024 (grafiitin harmaa), RAL 9010 (valkoinen), RAL 9006 (hopean harmaa)

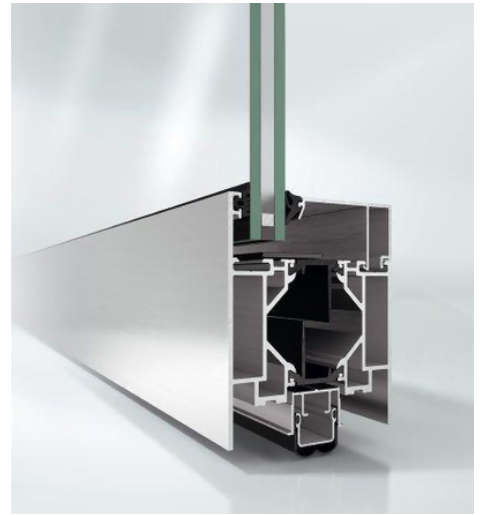

Palo-ovet

Schüco ADS 80 FR 30/60

- Palo-ovet ADS 80 FR 30/60 järjestelmällä EI₂30 ja EI₂60 luokkien palonkestävyydellä.
- Ovilehden maksimikoko L: 1 400 K: 3 000
- Kiinteät sivu- ja yläosat:
 - Sivuosan suurin leveys 1 448 mm
 - Yläosan suurin korkeus luokissa 1 048 mm
 - Suurin kokonaismitta sivu- ja yläosien kanssa 5 944*3 845 mm
- Varastovärit: RAL 7024 (grafiitin harmaa), RAL 9010 (valkoinen), RAL 9006 (hopean harmaa)

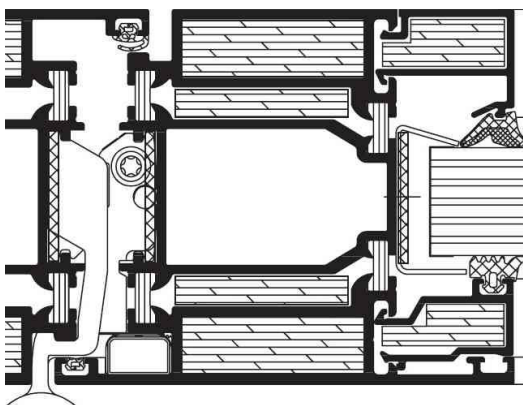

CE SCHÜCO

Savunpoistoluukut

Schüco AWS 70-90 ikkunajärjestelmällä

- Savunpoistoluukut sisältää aina avaajan.
- Mahdollista integroida FWS-julkisivujärjestelmiin liitosprofiileilla.
- Varastovärit: RAL 7024 (grafiitin harmaa), RAL 9010 (valkoinen), RAL 9006 (hopean harmaa)



Ota yhteyttä!

Laadukaat tehdastuotetut paloikkunat ja -ovet



Kari Tirola

Myyntipäällikkö

kari.tirola@lehto.fi,

050 355 0230